



**Acta de la Junta de Aclaraciones  
Licitación Pública Estatal  
No. LPE-SEDUVOP-11-2019**

<p>Respecto a la partida <u>Adecuaciones de estaciones</u>, del concepto <u>Fabricación e instalación de barandal de diferentes medidas para parador, los cuales estarán fabricados con 2 líneas horizontales de tubo de 2 1/2" CED. 30 así como postes de 90 cm de altura curvados en las esquinas, las uniones de los tubos llevaran corte "boca de pescado" y se fijarán con placas de 16.5 cms x 16.5 cm en 1/4 de espesor al piso en cada poste con barrenancias standard hilti de 1/2" x 4", llevarán terminación con fondo anticorrosivo y esmalte blanco. Incluye: trazo mano de obra para la elaboración y colocación, soldadura, fletes, maniobras, acarreo, materiales, desperdicios, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.</u></p> <p>1. Se solicita el detalle constructivo para poder cuantificar por pieza.</p>	<p>La unidad dice pza. y deberá de ser en kg. Se colocará el barandal en 15 estaciones de acuerdo al plano de proyecto. Se anexa detalle del barandal al final de este documento.</p>
<p>Respecto a la partida <u>Mobiliario</u> al concepto <u>Suministro y colocación de Bolardo B61, 11.43 cm de diámetro X 70 cm de alto, tubo de acero de 4" cedula 30, color negro con franja amarilla, anclaje en cemento. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, para su anclaje, conservación hasta su entrega. P.U.O.T.</u></p> <p>1. ¿Cuál es la profundidad del anclaje de Bolardo?</p>	<p>Considerar 30 cms. de profundidad y estará relleno de concreto F'c= 150 kg/cm2</p>
<p>Respecto a la partida <u>Subestaciones de eléctrica</u> al concepto <u>Reubicación de subestación eléctrica sobre guarnición de concreto existente a camellón central, incluye todas las maniobras y permisos. P.U.O.T.</u></p> <p>1. El concepto ¿Incluye los cableados correspondientes? Y en su caso ¿estos cableados permitirán empates o deberán ser de una sola pieza?</p> <p>2. ¿Existe algún detalle constructivo para este concepto o el proyecto de estos movimientos será parte del análisis del concepto?</p>	<p>1.- IDEM respuesta a pregunta no. 3 de la empresa, <b>Asfaltos y Terracería de Rioverde, S.A. de C.V.</b></p> <p>2.- Se moverá al camellón central (paralelo a posición inicial) y deberán considerar todo el material necesario para la reconexión.</p>

1003

*[Handwritten signature]*


**En el acto se hace entrega de especificación complementaria para el pavimento asfáltico.**

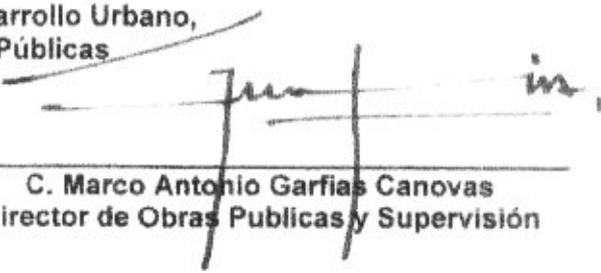
**Por lo anterior se da por concluida la presente junta de aclaraciones a las 12:30 Hrs. del mismo día de su inicio para los efectos legales a que haya lugar.**



**Acta de la Junta de Aclaraciones  
Licitación Pública Estatal  
No. LPE-SEDUVOP-11-2019**

Por la Secretaría de Desarrollo Urbano,  
Vivienda y Obras Públicas

  
C. Silvia Eugenia Rodriguez Diaz  
Directora de Planeación, Control y  
Seguimiento.

  
C. Marco Antonio Garfias Canovas  
Director de Obras Publicas y Supervisión

  
C. Eufemio Martinez Marin  
Por la Sub-Dirección de Proyectos

C. Cesáreo Santana Picazo  
Por el Órgano Interno de Control

**EMPRESAS**

**FIRMAS (Nombre y Firma)**

Paviasfaltos SA de CV  
Construista de Caminos S.A de CV  
Asfaltos y Tarmacos de Ciudad SA de CV  
CMG Construcción S de CV  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ing Jorge Rendon Rde  
Ing Hugo F. Paradas Cruz  
Ing Wilfredo Amador Amador  
Ing Alfredo Rodriguez  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



