




# CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DEL POTOSÍ

E.A.O. Mario Alberto Loera Charqueño

## CONSTRUCCION INTEGRAL DEL POTOSI

OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE ESTANQUE BLANCO,  
MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P.  
LUGAR: ESTANQUE BLANCO  
CIUDAD: GUADALCAZAR, S.L.P.  
PRESUPUESTO DE OBRA



CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U	IMPORTE
1	MOVIMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACION Y HERRAMIENTAS CON CAPACIDAD DE HASTA 400 MTS. EN LOS PRIMEROS 15 MTS. EN CAMINO PAVIMENTADO.	1.00	LOTE	\$11,730.00	\$11,730.00
2	TRASLADO DEL EQUIPO DE PERFORACION Y HERRAMIENTAS EN LOS KM SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 KM EN CAMINO PAVIMENTADO.	650.00	KM	\$63.00	\$40,950.00
3	TRASLADO DEL EQUIPO DE PERFORACION Y HERRAMIENTAS EN CAMINO DETERRACERIA.	35.00	KM	\$118.00	\$4,130.00
4	INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACION.	1.00	LOTE	\$6,762.00	\$6,762.00
5	PERFORACION EXPLORATORIA CON BARRENA DE 8 3/4" DE 0.0 A 150 MTS.	150.00	MTS	\$1,518.00	\$227,700.00
6	EXCAVACION DE FOSAS PARA LA PREPARACION DE LODO BENTONITICO	1.00	FOSA	\$3,864.00	\$3,864.00
7	SUMINISTRO DE BENTONITA (INCLUYE FLETE Y ACARREO).	10.00	TON	\$6,210.00	\$62,100.00
8	SUMINISTRO DE AGUA PARA LA PREPARACION DEL LODO BENTONITICO (INC. FLETE Y ACARREO).	200.00	M3	\$63.00	\$12,600.00
	<b>SUB-TOTAL</b>			<b>\$369,836.00</b>	



# CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DEL POTOSÍ

E.A.O. Mario Alberto Loera Charqueño

9	REGISTRO ELECTRICO CON CURVAS DE RESESTIVIDAD Y POTENCIAL NATURAL EXIGIDO POR LA CONAGUA.	1.00	REG	\$31,740.00	\$31,740.00
10	AMPLIACION DE LA PERFORACION EN 12 1/2" DE 0.0 A 150 MTS.	150.00	MTS	\$1,146.00	\$171,900.00
11	SUMINISTRO DEL TUBO DE ADEME EN ACERO AL CARBON DE 8" CED. 40.				
	TUBO LISO	30.00	MTS	\$1,174.00	\$35,220.00
	TUBO RANURADO	120.00	MTS	\$1,270.00	\$152,400.00
12	SUMINISTRO DEL FILTRO (GRAVA DE RIO LAVADA Y CRIBADA TIPO CANTO RODADO DE 1/4" A 1/2") INCLUYE FLETE Y ACARREO.	12.00	M3	\$3,174.00	\$38,088.00
13	COLOCACION DEL TUBO DE ADEME SOLDANDO LAS JUNTAS AL ARCO ELECTRICO.	150.00	MTS	\$110.50	\$16,575.00
14	COLOCACION DEL FILTRO. INCLUYE MAQUINA TRABAJANDO CON CIRCULACION DE AGUA.	1.00	LOTE	\$11,730.00	\$11,730.00
15	LAVADO Y PISTONEO DEL POZO.	1.00	LOTE	\$19,320.00	\$19,320.00
16	PRUEBA DE AFORO PARA DETERMINAR EL CAUDAL OPTIMO DE EXPLOTACION DURANTE UN LAPSO DE 48 HRS.	1.00	AFORO	\$62,100.00	\$62,100.00
				<b>SUMA TOTAL</b>	<b>\$908,909.00</b>


## NOTAS ACLARATORIAS

- A). ESTOS PRECIOS SON UNITARIOS EN CASO DE FACTURACION SE COBRARA EL 16% DE IVA
- B). CONDICIONES DE PAGO: 35% DE ANTICIPO, 35% AL TERMINO DE LA ETAPA EXPLORATORIA Y 30% AL TERMINO DE LOS TRABAJOS DE PERFORACION
- C). INICIO DE LOS TRABAJOS: 5 DIAS ABILES DESPUES ACEPTADO Y RECIBIDO EL ANTICIPO.

**OBRA:** CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE ESTANQUE BLANCO, MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P.  
**LUGAR:** ESTANQUE BLANCO  
**CIUDAD:** GUADALCAZAR, S.L.P.

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	UNIDAD	P.U	IMPORTE
1.1	MOVIMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACION Y HERRAMIENTAS CON CAPACIDAD DE HASTA 400 MTS. EN LOS PRIMEROS 15 MTS. EN CAMINO PAVIMENTADO.	LOTE	1.00	\$13,900.00	\$13,900.00
1.2	TRASLADO DEL EQUIPO DE PERFORACION Y HERRAMIENTAS EN LOS KM SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 KM EN CAMINO PAVIMENTADO.	KM	655.00	\$64.00	\$41,920.00
1.3	TRASLADO DEL EQUIPO DE PERFORACION Y HERRAMIENTAS EN CAMINO DETERRACERIA.	KM	38.00	\$120.00	\$4,560.00
1.4	INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACION.	LOTE	1.00	\$4,950.00	\$4,950.00
1.5	PERFORACION EXPLORATORIA CON BARRENA DE 8 3/4" DE 0.0 A 150 MTS.	MTS	150.00	\$1,680.00	\$252,000.00
1.6	EXCAVACION DE FOSAS PARA LA PREPARACION DE LODO BENTONITICO	FOSA	1.00	\$4,100.00	\$4,100.00
1.7	SUMINISTRO DE BENTONITA (INCLUYE FLETE Y ACARREO).	TON	10.00	\$6,000.00	\$60,000.00
1.8	SUMINISTRO DE AGUA PARA LA PREPARACION DEL LODO BENTONITICO (INC. FLETE Y ACARREO).	M3	195.00	\$60.00	\$11,700.00
1.9	REGISTRO ELECTRICO CON CURVAS DE RESESTIVIDAD Y POTENCIAL NATURAL EXIGIDO POR LA CONAGUA.	REG	1.00	\$32,500.00	\$32,500.00
1.1	AMPLIACION DE LA PERFORACION EN 12 1/2" DE 0.0 A 150 MTS.	MTS	150.00	\$1,350.00	\$202,500.00
1.11	SUMINISTRO DEL TUBO DE ADEME EN ACERO AL CARBON DE 8" CED. 40.	MTS	30.00	\$1,000.00	\$30,000.00
	TUBO LISO	MTS	120.00	\$1,220.00	\$146,400.00
1.12	TUBO RANURADO	M3	12.00	\$2,500.00	\$30,000.00
	SUMINISTRO DEL FILTRO (GRAVA DE RIO LAVADA Y CRIBADA TIPO CANTO RODADO DE 1/4" A 1/2") INCLUYE FLETE Y ACARREO.	MTS	150.00	\$95.00	\$14,250.00
1.13	COLOCACION DEL TUBO DE ADEME SOLDANDO LAS JUNTAS AL ARCO ELECTRICO.	LOTE	1.00	\$12,500.00	\$12,500.00
1.14	COLOCACION DEL FILTRO, INCLUYE MAQUINA TRABAJANDO CON CIRCULACION DE AGUA.	LOTE	1.00	\$15,360.00	\$15,360.00
1.15	LAVADO Y PISTONEO DEL POZO.	AFORO	1.00	\$63,500.00	\$63,500.00
1.16	PRUEBA DE AFORO PARA DETERMINAR EL CAUDAL OPTIMO DE EXPLOTACION DURANTE UN LAPSO DE 48 HRS.				
	<b>SUB-TOTAL</b>				<b>\$940,140.00</b>
	<b>IVA</b>				<b>\$150,422.40</b>
	<b>TOTAL</b>				<b>\$1,090,562.40</b>



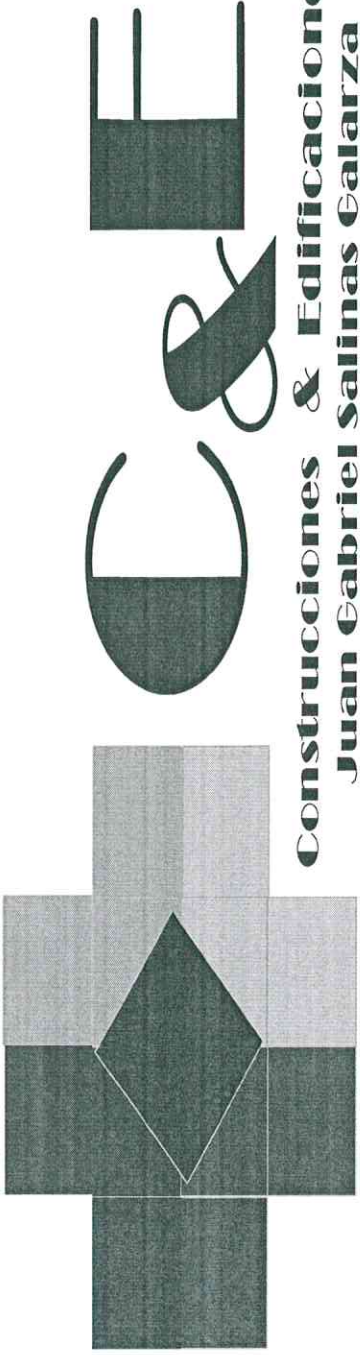

**Construcciones & Edificaciones**  
**Juan Gabriel Salinas Galarza**


**OBRA:** CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE ESTANQUE BLANCO, MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P.

**LUGAR:** ESTANQUE BLANCO

**CIUDAD:** GUADALCAZAR, S.L.P.

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	UNIDAD	P.U	IMPORTE
I	MOVIMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACION Y HERRAMIENTAS CON CAPACIDAD DE HASTA 400 MTS. EN LOS PRIMEROS 15 MTS. EN CAMINO PAVIMENTADO.	LOTE	1.00	\$12,589.00	\$12,589.00
II	TRASLADO DEL EQUIPO DE PERFORACION Y HERRAMIENTAS EN LOS KM SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 KM EN CAMINO PAVIMENTADO.	KM	652.00	\$62.59	\$40,808.68
III	TRASLADO DEL EQUIPO DE PERFORACION Y HERRAMIENTAS EN CAMINO DETERRACERIA.	KM	38.00	\$119.23	\$4,530.74
IV	INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACION.	LOTE	1.00	\$6,829.00	\$6,829.00
V	PERFORACION EXPLORATORIA CON BARRENA DE 8 3/4" DE 0.0 A 150 MTS.	MTS	150.00	\$1,620.00	\$243,000.00
VI	EXCAVACION DE FOSAS PARA LA PREPARACION DE LODO BENTONITICO	FOSA	1.00	\$3,864.00	\$3,864.00
VII	SUMINISTRO DE BENTONITA (INCLUYE FLETE Y ACARREO).	TON	10.00	\$6,210.00	\$62,100.00
VIII	SUMINISTRO DE AGUA PARA LA PREPARACION DEL LODO BENTONITICO (INC. FLETE Y ACARREO).	M3	195.00	\$72.00	\$14,040.00
IX	REGISTRO ELECTRICO CON CURVAS DE RESESTIVIDAD Y POTENCIAL NATURAL EXIGIDO POR LA CONAGUA.	REG	1.00	\$30,587.00	\$30,587.00
X	AMPLIACION DE LA PERFORACION EN 12 1/2" DE 0.0 A 150 MTS.	MTS	150.00	\$1,146.00	\$171,900.00
XI	SUMINISTRO DEL TUBO DE ADEME EN ACERO AL CARBON DE 8" CED. 40. TUBO LISO TUBO RANURADO	MTS	30.00	\$1,174.00	\$35,220.00
XII	SUMINISTRO DEL FILTRO (GRAVA DE RIO LAVADA Y CRIBADA TIPO CANTO ROBADO DE 1/4" A 1/2") INCLUYE FLETE Y ACARREO.	MTS	120.00	\$1,270.00	\$152,400.00
XIII	COLOCACION DEL TUBO DE ADEME SOLDANDO LAS JUNTAS AL ARCO ELECTRICO.	M3	12.00	\$3,174.00	\$38,088.00
		MTS	150.00	\$110.50	\$16,575.00

**R.F.C. SAGJ-700317-NQO CURP.SAGJ700317HSP1LN00**  
**PRIV.GUERRERO N°110 C.P. 78430 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

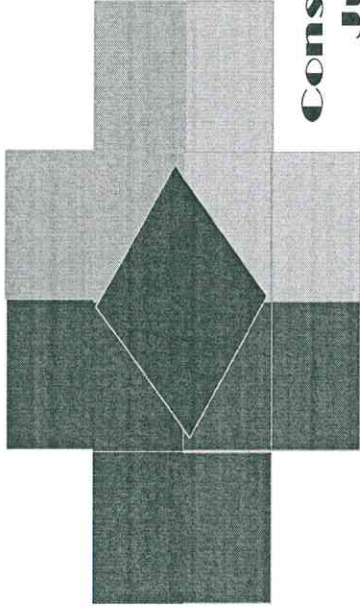

**Construcciones & Edificaciones  
Juan Gabriel Salinas Galarza**

XIV	COLOCACION DEL FILTRO, INCLUYE MAQUINA TRABAJANDO CON CIRCULACION DE AGUA.	LOTE	1.00	\$11,730.00	\$11,730.00
XV	LAVADO Y PISTONEO DEL POZO.	LOTE	1.00	\$19,320.00	\$19,320.00
XVI	PRUEBA DE AFORO PARA DETERMINAR EL CAUDAL OPTIMO DE EXPLOTACION DURANTE UN LAPSO DE 48 HRS.	AFORO	1.00	\$62,100.00	\$62,100.00
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$925,681.42</b>
				<b>IVA</b>	<b>\$148,109.03</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$1,073,790.45</b>

**R.F.C. SAGJ-700317-N00      CURP.SAGJ700317HSP1LN00  
PRIV.GUERRERO N°110    C.P. 78430    SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**